



Варианты обвязки консоли

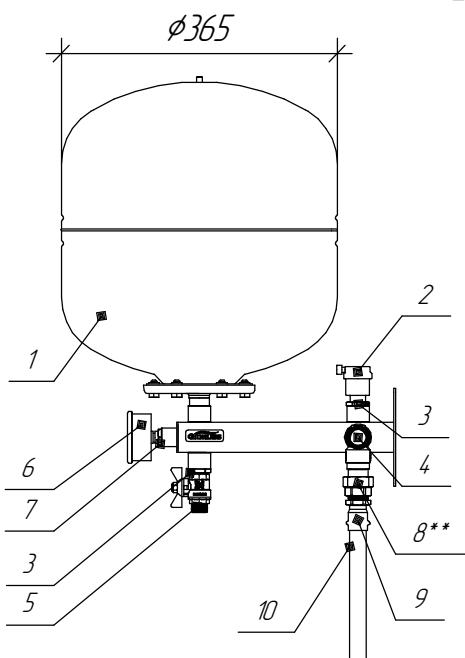

Поз	Наименование	Кол-во в комплекте поставки
1	Расширительный бак с диаметром не более 365 мм	-
2	Автоматический воздушоотводчик с отсекающим клапаном 1/2"	1
3	Футорка 3/4" x 1/2"	2
4	Предохранительный клапан 3/4" бар	1
5	Кран НР-НР 1/2"	1
6	Манометр 1/4" D63 (0..1 MPa)	1
7	Футорка 1/2" x 1/4"	1
8**	Сгон разъёмный 3/4"	-
9	Концевка трубопровода с наружной резьбой 3/4"	-
10	Труба нерж. ф22x12	-
11	Пробка резьбовая 3/4"	1

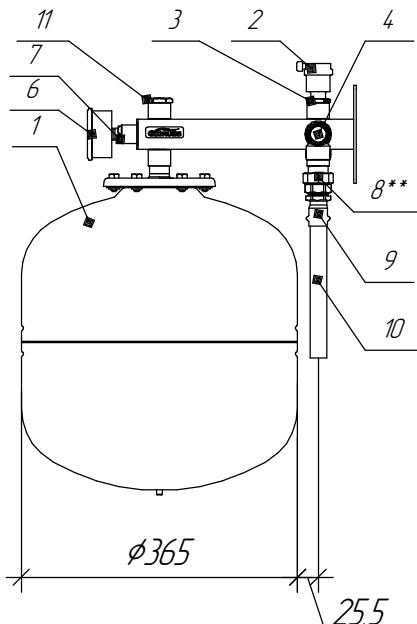

* Для расположения предохранительного клапана справа допускается разворот консоли на 180°.

** Если для удобства обслуживания Вы решите добавить отсечной кран вразрез требований пункта 10.2.3 СП 89.13330.2012, п.8 меняется на кран 3/4" с полусегментом, с установкой в консоль разъемной частью.

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 6
 Материал изготовления Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (AISI 304)
 Наружная поверхность Зеркальная полировка
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата
			19.11.2024		